

ELECTROLIFT[®]

Wciągniki łańcuchowe elektryczne wraz z opcjami



ELECTROLIFT® model SiCC


Wciągnik łańcuchowy elektryczny w wykonaniu standardowym




Zawieszenie na haku
(rys.1)

GNP-klasyfikacja (pełne obciążenie – żywotność)


GNP	godziny
1Bm	400
1Am	800
2m	1.600

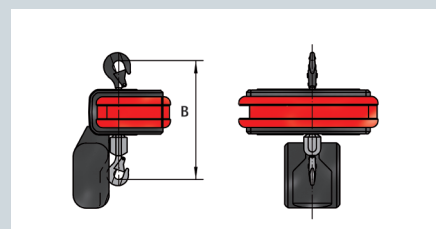

Rys.1 ELECTROLIFT® SiCC z hakiem

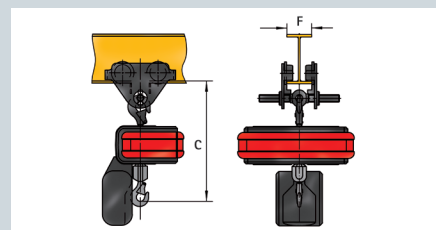

Rys.2 ELECTROLIFT® SiCC z wózkiem ręcznym

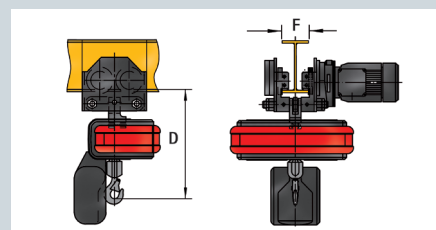

Rys.3 ELECTROLIFT® SiCC z wózkiem elektrycznym

Standardowe dane

- ▼ 2 prędkości podnoszenia
- ▼ Wysokość podnoszenia 3 m
- ▼ Długość kabla kasy sterującej 2 m
- ▼ Pojemnik na łańcuch z odpowiednią pojemnością
- ▼ Zwarta, niska konstrukcja
- ▼ Obudowa aluminiowa odlewana ciśnieniowo

Dane techniczne

- ▼ Silnik: 400 V / 50 Hz, ochrona IP 55
- ▼ Hamulec: elektromagnetyczny hamulec tarczowy
- ▼ Przekładnia: zamknięta przekładnia zębata z łożyskami tocznymi
- ▼ Łańcuch: wysokiej wytrzymałości, ocynkowany, bezpieczny
- ▼ Sterowanie: kasetka sterująca podłączana na złączkę z linką odciążającą, ochrona IP 65, wbudowane sterowanie ochronne 48 V
- ▼ Malowanie: odcień pomarańczowego RAL 2002, odcień czarnego RAL 7021
- ▼ Dostawa włącznie z dokumentacją w j.polskim

Wciągarki łańcuchowe elektryczne oraz wózki elektryczne przy zastosowaniu na zewnątrz wymagają dodatkowego daszka ochronnego przejezdny razem z nimi.

Przy zastosowaniu w środowisku wilgotnym jak np. nabrzeże, morze, rzeka, oczyszczalnie ścieków itp. należy zastosować szczególną ochronę wciągników, dostępne na zapytanie.

**CZAS
DOSTAWY
1-2
tygodnie**

AS
TAWY
-2
odnie

Udźwig		[kg]	125	250	500		800		1000		1600	2000	
Typ			SiCC1F	SiCC2F	SiCC3F	SiCC4F	SiCC5F	SiCC6BF	SiCC7AF	SiCC6F	SiCC7F	SiCC8AF	SiCC8F
Prędkość podnoszenia	[m/min.]		8/2	4/1	8/2	4/1	8/2	4/1	8/2	4/1	8/2	4/1	4/1
Krotność łańcucha			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2
Żywotność wg FEM (GNP)			1Bm	1Bm	2m	2m	1Bm	1Am	1Am	1Bm	1Bm	1Am	1Bm
Moc silnika podnoszenia	[kW]		0,2/0,05	0,2/0,05	0,85/0,2	0,85/0,2	0,85/0,2	0,85/0,2	1,75/0,45	0,85/0,2	1,75/0,45	1,75/0,45	1,75/0,45
Czas pracy	[% ED]		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Zawieszenie na haku (rys.1)	Strefa martwa B	[mm]	360	385	415	465	415	465	500	465	500	560	560
	Masa własna przy 3 m podnoszenia	[kg]	16	17	28	31	28	31	56	31	56	61	61
	Cena / sztuka	EUR	1.163,-	1.243,-	1.312,-	1.404,-	1.312,-	1.410,-	1.933,-	1.410,-	1.933,-	2.064,-	2.064,-
Z wózkiem ręcznym (rys.2)	Szerokość półki¹ F	[mm]	50 - 220	50 - 220	50 - 220	50 - 220	50 - 220	58 - 220	58 - 220	58 - 220	58 - 220	66 - 220	66 - 220
	Strefa martwa C	[mm]	435	460	490	505	490	505	590	505	590	665	665
	Masa własna przy 3 m podnoszenia	[kg]	23	24	35	38	35	42	67	42	67	78	78
	Cena / sztuka	EUR	1.224,-	1.304,-	1.373,-	1.465,-	1.373,-	1.487,-	2.030,-	1.487,-	2.030,-	2.161,-	2.161,-
	Dopłata do szerszej półki¹ F	[mm]	221 - 305	221 - 305	221 - 305	221 - 305	221 - 305	221 - 305	221 - 305	221 - 305	221 - 305	221 - 305	221 - 305
	Dopłata / sztuka	EUR	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-	31,-	12,-	31,-	12,-	12,-	12,-
Z wózkiem elektrycznym (rys.3)	Prędkość jazdy	[m/min.]	-	-	20/5	20/5	20/5	20/5	16/5	20/5	16/5	16/5	16/5
	Szerokość półki¹ F	[mm]	-	-	55 - 310	55 - 310	55 - 310	55 - 310	64 - 310	55 - 310	64 - 310	64 - 310	64 - 310
	Strefa martwa D	[mm]	-	-	450	500	450	500	560	500	560	620	620
	Masa własna przy 3 m podnoszenia	[kg]	-	-	50	53	50	53	88	53	88	93	93
	Cena / sztuka	EUR	-	-	2.186,-	2.278,-	2.186,-	2.284,-	3.042,-	2.284,-	3.042,-	3.173,-	3.173,-
Większe wysokości podnoszenia	Dopłata / m podnoszenia	EUR	18,-	37,-	19,-	38,-	19,-	38,-	26,-	38,-	26,-	52,-	52,-
	do max	[m]	27	12	47	22	47	22	47	22	47	22	22
	Dodatkowa masa / m podnoszenia	[kg]	0,2	0,4	0,4	0,8	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	1,6	1,6
	Większy pojemnik na łańcuch (wymagany przy całkowitej wysokości podnoszenia od - do) [m]		> 7 - 16	> 3,5 - 8	> 8 - 16	> 4 - 8	> 8 - 16	> 4 - 8	> 8 - 16	> 4 - 8	> 8 - 16	> 4 - 8	> 4 - 8
	Dopłata / sztuka	EUR	50,-	50,-	47,-	47,-	47,-	47,-	72,-	47,-	72,-	72,-	72,-
	[m]		> 16 - 30	> 8 - 15	> 16 - 30	> 8 - 15	> 16 - 30	> 8 - 15	> 16 - 30	> 8 - 15	> 16 - 30	> 8 - 15	> 8 - 15
	Dopłata / sztuka	EUR	84,-	84,-	72,-	72,-	72,-	72,-	85,-	72,-	85,-	85,-	85,-
	[m]		-	-	> 30 - 50	> 15 - 25	> 30 - 50	> 15 - 25	> 30 - 50	> 15 - 25	> 30 - 50	> 15 - 25	> 15 - 25
	Dopłata / sztuka	EUR	-	-	85,-	85,-	85,-	85,-	96,-	85,-	96,-	96,-	96,-
	Dopłata do dodatkowego wózka² (wymagany przy całkowitej wysokości podnoszenia od) [m]		-	-	> 20	> 10	> 20	> 10	> 16	> 10	> 16	> 8	> 8
	Dopłata/szerokość półki¹ 50-220 mm	EUR	-	-	108,-	108,-	108,-	108,-	108,-	108,-	108,-	108,-	108,-
	Dopłata/szerokość półki¹ 221-305 mm	EUR	-	-	193,-	193,-	193,-	193,-	193,-	193,-	193,-	193,-	193,-
Opcje	Dopłata / m przedłużenia kabla kasy sterującej	EUR	14,-	14,-	14,-	14,-	14,-	14,-	14,-	14,-	14,-	14,-	14,-
	Sterowanie radiowe składa się z odbiornika, nadajnika, 2 akumulatorów, ładowarki i sygnału dźwiękowego / optycznego	EUR	1.584,-	1.584,-	1.584,-	1.584,-	1.584,-	1.584,-	1.584,-	1.584,-	1.584,-	1.584,-	1.584,-

¹ Przy zamówieniu proszę podać dokładną szerokość półki!

² Przy zawieszeniu na haku zamocowanie powiększonego pojemnika na łańcuch po stronie zamawiającego
Pozostałe opcje jak daszek ochronny i licznik godzin pracy na zapytanie!


ELECTROLIFT® model SiXX

Wciągnik łańcuchowy elektryczny z komfortowym wyposażeniem dodatkowym




GNP-klasyfikacja (pełne obciążenie – żywotność)


GNP	godziny
1Am	800
2m	1.600
2m+	1.900
3m	3.200

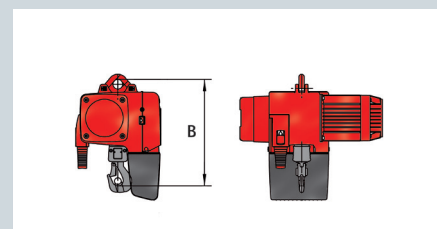

Rys.1 ELECTROLIFT® SiXX z oczkiem

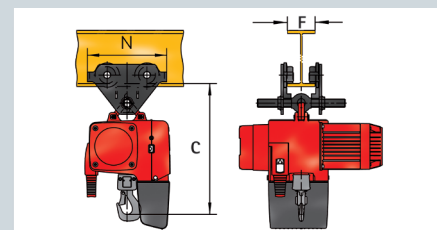

Rys. 2 ELECTROLIFT® SiXX z wózkiem ręcznym

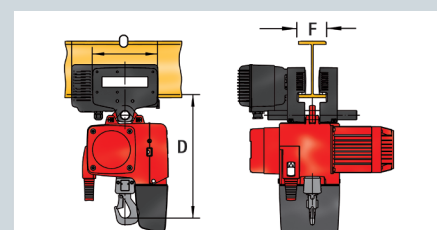

Rys. 3 ELECTROLIFT® SiXX z wózkiem elektrycznym

Standardowe dane

- ▼ 2 prędkości podnoszenia
- ▼ Wysokość podnoszenia 5
- ▼ Długość kabla kasety sterującej 3,8 m
- ▼ Pojemnik na łańcuch z odpowiednią pojemnością
- ▼ Obudowa aluminiowa odlewana ciśnieniowo
- ▼ Wysoka niezawodność, niskie zużycie, łatwa wymiana wszystkich części i obsługa
- ▼ Wyłącznik krańcowy dla górnego i dolnego położenia haka
- ▼ Licznik godzin pracy
- ▼ Interfejs diagnostyczny

Dane techniczne

- ▼ Silnik: 400 V / 50 Hz, ochrona IP 55
- ▼ Hamulec: elektromagnetyczny hamulec tarczowy
- ▼ Przekładnia: zamknięta przekładnia zębata z łożyskami tocznymi
- ▼ Łańcuch: wysokiej wytrzymałości, ocynkowany, bezpieczny
- ▼ Sterowanie: kaseta sterująca podłączana na złączkę z linką odciążającą, ochrona IP 65, wbudowane sterowanie ochronne 24 V
- ▼ Malowanie: odcień pomarańczowego RAL 2002, odcień czarnego RAL 7021
- ▼ Dostawa włącznie z dokumentacją w j.polskim

**CZAS
DOSTAWY
1-2
tygodnie**

Wciągarki łańcuchowe elektryczne oraz wózki elektryczne przy zastosowaniu na zewnątrz wymagają dodatkowego daszka ochronnego przejezdny razem z nimi. Przy zastosowaniu w środowisku wilgotnym jak np. nabrzeże, morze, rzeka, oczyszczalnie ścieków itp. należy zastosować szczególną ochronę wciągników, dostępne na zapytanie.

Udźwig		[kg]	125	250	500	800	1000	1600	2000				
Typ			SiXX1F	SiXX2F	SiXX3F	SiXX4F	SiXX5F	SiXX6AF	SiXX7AF	SiXX6F	SiXX7F	SiXX8AF	SiXX8F
Prędkość podnoszenia	[m/min.]		8/2	6/1,5	8/2	4,5/1,1	8/2	4/1	6/1,5	4/1	6/1,5	4/1	4/1
Krotność łańcucha			1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Żywotność wg FEM (GNP)			2m	1Am	2m+	1Am	2m+	1Am	2m+	1Am	2m+	1Am	1Am
Moc silnika podnoszenia	[kW]		0,18/0,05	0,30/0,07	0,37/0,10	0,41/0,10	0,72/0,18	0,75/0,19	1,10/0,27	0,75/0,19	1,10/0,27	1,50/0,37	1,50/0,37
Czas pracy	[% ED]		40/20	25/15	40/20	25/15	40/20	25/15	40/20	25/15	40/20	25/15	25/15
Zawieszenie- na oczku (rys.1)	Strefa martwa B	[mm]	326	326	326	378	378	472	472	472	472	564	564
	Masa własna przy 5 m podnoszenia	[kg]	22	22	22	28	28	48	48	48	48	65	65
	Cena / sztuka	EUR	1.243,-	1.302,-	1.480,-	1.548,-	1.648,-	1.657,-	2.237,-	1.657,-	2.237,-	2.412,-	2.412,-
Z wózkiem ręcznym (rys.2)	Szerokość półki¹ F	[mm]	50-220	50-220	50-220	50-220	50-220	58-220	58-220	58-220	58-220	66-220	66-220
	Strefa martwa C	[mm]	406	406	406	458	458	552	552	552	552	663	663
	Masa własna przy 5 m podnoszenia	[kg]	29	29	29	35	35	59	59	59	59	82	82
	Cena / sztuka	EUR	1.304,-	1.363,-	1.541,-	1.609,-	1.709,-	1.734,-	2.314,-	1.734,-	2.314,-	2.509,-	2.509,-
Z wózkiem elektrycznym (rys. 3)	Dopłata do szerszej półki¹ F	[mm]	221-305	221-305	221-305	221-305	221-305	221-305	221-305	221-305	221-305	221-305	221-305
	Dopłata / sztuka	EUR	46,-	46,-	46,-	46,-	46,-	30,-	30,-	30,-	30,-	12,-	12,-
	Szerokość półki¹ F	[mm]	58-200	58-200	58-200	58-200	58-200	58-200	58-200	58-200	58-200	82-200	82-200
	Prędkość jazdy	[m/min.]	24/6	24/6	24/6	24/6	24/6	24/6	24/6	24/6	24/6	24/6	24/6
Większe wysokości podnoszenia	Strefa martwa D	[mm]	378	378	378	430	430	524	524	524	524	628	628
	Masa własna przy 5 m podnoszenia	[kg]	33	33	33	39	39	59	59	59	59	84	84
	Cena / sztuka	EUR	2.257,-	2.316,-	2.494,-	2.562,-	2.662,-	2.671,-	3.251,-	2.671,-	3.251,-	3.667,-	3.667,-
	Dopłata do szerszej półki¹ F	[mm]	201-310	201-310	201-310	201-310	201-310	201-310	201-310	201-310	201-310	201-310	201-310
Dodatkowa masa	Dopłata / sztuka	EUR	31,-	31,-	31,-	31,-	31,-	31,-	31,-	31,-	31,-	96,-	96,-
	Dopłata do wysokości podnoszenia 8 m oraz kabla kasety sterującej 6,8 m	EUR	45,-	65,-	66,-	83,-	84,-	117,-	116,-	117,-	116,-	291,-	291,-
Opcje		[kg]	1,2	1,2	1,2	1,9	1,9	3,6	3,6	3,6	3,6	7,2	7,2
	Sterowanie radiowe składa się z odbiornika, nadajnika, 2 akumulatorów, ładowarki i sygnału dźwiękowego / optycznego	EUR	1.778,-	1.778,-	1.778,-	1.778,-	1.778,-	1.778,-	1.778,-	1.778,-	1.778,-	1.778,-	1.778,-

¹ Przy zamówieniu proszę podać dokładną szerokość półki!
Inne opcje jak daszek ochronny i przedłużenie kabla kasety sterującej na zapytanie!

Wózki ręczne

do zawieszenia wciągnika z hakiem



**CZAS
DOSTAWY**
natychmiast z
magazynu



Wózek umożliwia podwieszenie każdego wciągnika, który wyposażony jest w hak z zabezpieczeniem lub o podobnym wyposażeniu. Charakteryzuje się prostotą bezstopniowego dostosowania do dźwigarów o różnej szerokości półek. Tarcze boczne wózka posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem w górę lub w dół. Produkowany przez nas wózek posiada jedną trawersę, dzięki której montaż wózka jest bardzo prosty. Wózek może być zamontowany zarówno do dźwigarów równoległych jak i z pochyłem do max 14%. Rolki są obracane, na uszczelnionych łożyskach kulkowych i nasmarowane na całą swoją żywotność.

Zakres dostawy:

- ▼ 2 tarcze boczne (kolor czarny RAL 9004) z rolkami na łożyskach kulkowych i gwintowanym otworem do podjęcia trawersy
- ▼ Ocynkowana trawersa z oczkiem do połączenia tarcz bocznych, gwint lewy/prawy do bezstopniowego ustawienia na różne szerokości belki bez narzędzi
- ▼ 2 osłony plastikowe, jako ochrona na wychodzące końcówki trawersy na zewnątrz

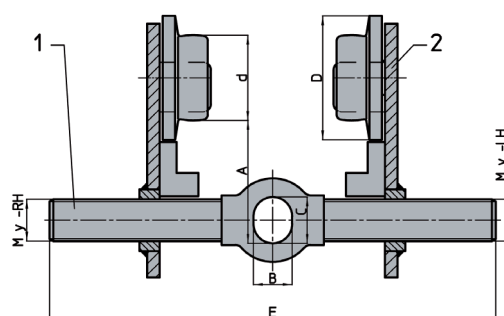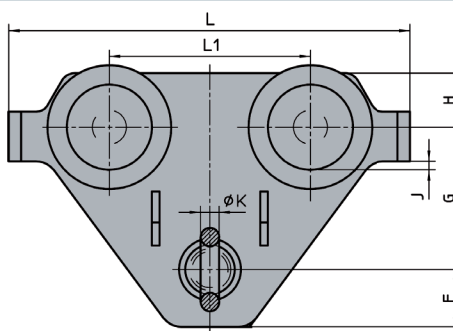

Udźwig [kg]	Typ	Szerokość półki [mm]	Masa własna wciąg- nika max. [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	d [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	M y	L [mm]	L1 [mm]	K [mm]	Masa własna ca. [kg]	Cena / sztuka EUR
500	A	50 - 220	70	79,5	25	30	55	80	288	37	92	35	5,5	M27x1,5	260	130	17	7	108,-
1000	A	58 - 220	110	79	30	35	68	95	302	37	95,5	35	7	M30x1,5	260	130	17	11	131,-
	B	165 - 305	110	79	30	35	68	95	382	37	95,5	35	7	M30x1,5	260	130	17	12	193,-
2000	A	66 - 220	150	98,5	40	45	80	108	310	55	115	35	7	M38x1,5	310	150	22	17	176,-
	B	165 - 305	150	98,5	40	45	80	108	390	55	115	35	7	M38x1,5	310	150	22	18	267,-

Odboje UNI

Ograniczenie do wózków ręcznych i elektrycznych

**CZAS
DOSTAWY**
natychmiast z
magazynu




Zakres dostawy (każdy odbój UNI)


- ▼ 2 ocynkowane galwanicznie i chromowane ramy z blachy
- ▼ 4 zaciski
- ▼ 2 odboje gumowe
- ▼ 1 pręt gwintowany
- ▼ 1 zestaw podkładek, nakrętek i zabezpieczeń

Odboje UNI skuteczne są na 100.000 razy i idealnie nadają się do wózków ręcznych i elektrycznych wszystkich producentów do 10.000 kg udźwigu*. Charakteryzują się łatwym, szybkim montażem bez konieczności spawania czy też wiercenia. W kilka minut są zmontowane, wypozycjonowane i zaciśnięte na dźwigarze. Odboje UNI są uniwersalne do montażu pod lub nad półką dźwigara.

Odboje UNI nadają się do montażu na dźwigarach równoległych (grubość półki od 8 – 25 mm) i sprzedawane są tylko parami (= 2 sztuki).

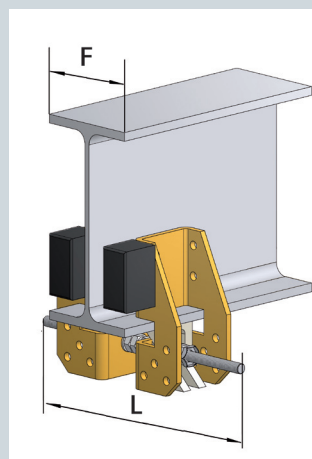

montaż pod

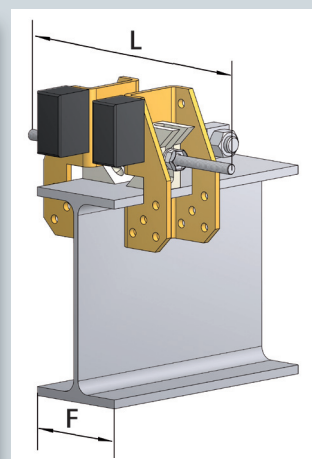

montaż nad

* Max masa własna wciągnika [kg]	Max dopuszczalna masa wciągnika [kg]	Max dopuszczalna prędkość jazdy wciągnika [m / min.]
2.000	180	28
2.500	225	25
3.200	225	22
4.000	325	20
5.000	600	16
6.300	600	14
8.000	1.500	12
10.000	1.500	10

Szerokość-półki F [mm]	L [mm]	Cena / para (= 2 sztuki) EUR
91 - 300	370	174,-

© VETTER Krantechnik GmbH 2014

Nasza oferta przeznaczona jest tylko do użytku komercyjnego (np. przemysł, handel, rzemiosło itp.). Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT. Dostawa naszych produktów odbywa się z magazynu w fabryce w ciągu 1 – 2 tygodni. Ważność cen do 31.03.2014

Wszystkie rysunki i zdjęcia w tym katalogu mają wyłącznie przedstawić ogólny zarys oferty. W związku z postępowaniem technologicznym oraz udoskonaleniami technicznymi zastrzegamy sobie prawo zmian. Zdjęcia w tym katalogu nie stanowią części umowy. Katalog może zawierać błędy. Przekazywanie osobom trzecim jest niedozwolone.

VETTER Krantechnik GmbH

Siegalstr. 22

57080 Siegen · Niemcy

Telefon +48 502 041 179

Telefax +49 271 3502-295

E-Mail marcin.kalka@vetter-cranes.com

vetter-suwnice.pl



Nowa fabryka dźwignic w Haiger.



Montaż wciągników łańcuchowych elektrycznych.

Broschure Electrolift 12-2014